PÁNEL LED REDONDO SLIM 3W EMPOTRABLE LANCO CÁLIDO

ADO-009

01 Mar 2026

BC

7.2 cm DIÁMETRO EMPOTRAMIENTO

Max 40°C
-10°C


40,000h


Interior





El pánel slim es perfecto para empotrar en interiores como tablaroca o plafón. Su instalación es simple ya que cuenta con un driver multivoltaje y broches de presión. Diámetro empotrable de 7.2cm.

En su nueva presentación los paneles se caracterizan por su material **SGCC** ***(Steel Galvanised Cold Commercial)*** un acero galvanizado que se distingue por su mayor durabilidad y alta resistencia a la corrosión.

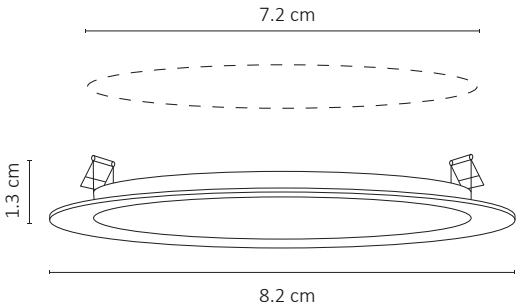





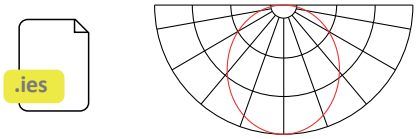

ESPECIFICACIONES

PANEL LED
POTENCIA: 3W
90-277V~ 50/60Hz
AMPERAJE: 0.03A
FP > 0.5
230 LÚMENES
APERTURA: 120°
3000K BLANCO CÁLIDO
IRC >80
LED SMD 2835
D. 82x13mm /Emp. D.72mm
PESO: 60gr.
SGCC + PC
ATENUABLE: NO
OPERACIÓN: -10°C A 40°C
IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 25,000



3 AÑOS GARANTÍA