PÁNEL LED REDONDO SLIM 6W EMPOTRABLE BLANCO CÁLIDO

ADO-010

01 Mar 2026

BC

10.9cm DIÁMETRO EMPOTRAMIENTO

Max 40°C
-10°C

40,000h


Interior





CE RoHS

El pánel slim es perfecto para empotrar en interiores como tablaroca o plafón. Su instalación es simple ya que cuenta con un driver multivoltaje y broches de presión. Diámetro empotrable de 10.9cm.


En su nueva presentación los paneles se caracterizan por su material **SGCC** ***(Steel Galvanised Cold Commercial)*** un acero galvanizado que se distingue por su mayor durabilidad y alta resistencia a la corrosión.

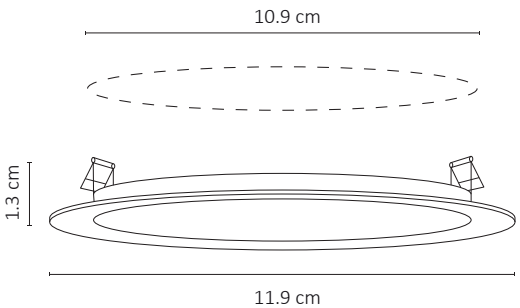









ESPECIFICACIONES

	PANEL LED
W	POTENCIA: 6W
	90-277V~ 50/60Hz
A	AMPERAJE: 0.06A
	FP > 0.4
L	450 LÚMENES
360°	APERTURA: 120°
	3000K BLANCO CÁLIDO
	IRC >80
	LED SMD 2835
	D.119x13mm/Emp. D.109mm
Grs	PESO: 90gr.
	SGCC + PC
	ATENUABLE: NO
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 25,000



3 AÑOS GARANTÍA