PÁNEL LED REDONDO SLIM 24W EMPOTRABLE BLANCO FRÍO

ADO-019

01 Mar 2026

BF

28.2cm DIÁMETRO EMPOTRAMIENTO

Max 40°C
-10°C


40,000h


Interior




El pánel slim es perfecto para empotrar en interiores como tablaroca o plafón. Su instalación es simple ya que cuenta con un driver multivoltaje y broches de presión. Diámetro empotrable de 28.2cm.


En su nueva presentación los paneles se caracterizan por su material **SGCC** ***(Steel Galvanised Cold Commercial)*** un acero galvanizado que se distingue por su mayor durabilidad y alta resistencia a la corrosión.

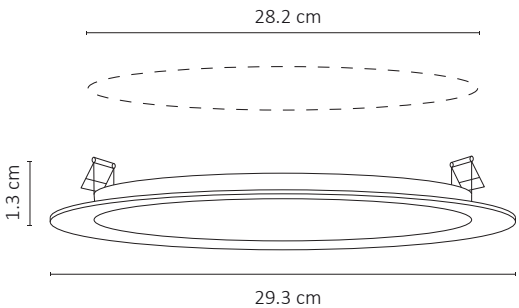









ESPECIFICACIONES

PANEL LED
POTENCIA: 24W
90-277V~ 50/60Hz
AMPERAJE: 0.26A
FP > 0.4
2000 LÚMENES
APERTURA: 120°
6500K BLANCO FRÍO
IRC >80
LED SMD 2835
D.293x13mm/Emp. D.282mm
PESO: 400gr.
SGCC + PC
ATENUABLE: NO
OPERACIÓN: -10°C A 40°C
IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 25,000



3 AÑOS GARANTÍA