INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLO A TIERRA GFCI 3 VÍAS, 2 CONECTORES 5-20R

APL-002

01 Jun 2026

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior




CE RoHS


Es un circuito interruptor de energía de acción rápida diseñado para desconectar la energía eléctrica en caso de una pérdida a tierra en 0.025 segundos.

ESPECIFICACIONES

	PLACA
	100-132V~ 50/60 Hz
	20A
	70x116X40mm
Grs	PESO: 140gr.
	CU + PC + ACERO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	HUMEDAD: 95%
VOLTAJE DIELÉCTRICO	Hasta 1250V AC
ESTÁNDAR	UL943/UL498
ENTRADA	102/132V~50/60Hz
SUMINISTRO DE VOLTAJE	125V AC
Hz	60Hz
SCCR	10kA
CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN	20AV
NIVEL DE CONMUTACIÓN	Clase A (De 4 a 6 mA)

VIDA ÚTIL: 40,000 hrs

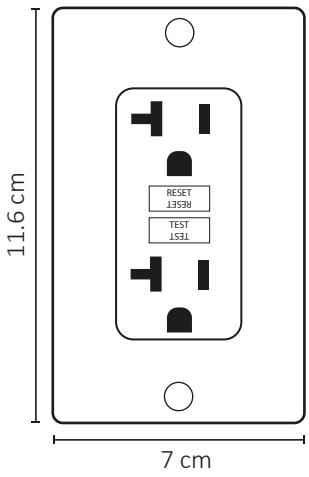



7 AÑOS GARANTÍA