PLACA DE 2 CONTACTOS Y UNAPAGADOR DE 1 INTERRUPTOR 3 VÍAS

APL-115

01 Ene 2025

NA


Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior




ESPECIFICACIONES
PLACA
CONT: 127-250V~50/60 Hz
APAG: 127-250V~50/60 Hz
15 A
77x124x33mm
PESO: XXgr.
ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.
OPERACIÓN: -10°C A 40°C
IP20 INTERIOR
EMP: 5.5 x 7.5cm
VIDA ÚTIL: 40,000

Placa metálica plateada de dos contactos y un apagador de acero inoxidable, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.




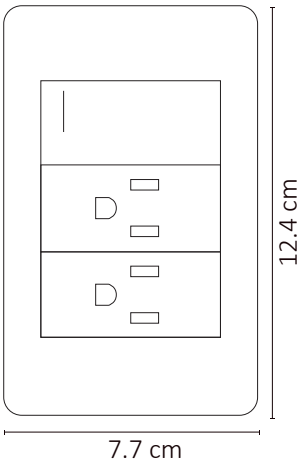

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA