PLACA DE CONTACTO Y APAGADOR DE 2 INTERRUPTOR Y 3 VÍAS

APL-206

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



ESPECIFICACIONES


	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	APAG: 127-250V~50/60 Hz
	15 A
	75x118x33mm
Grs	PESO: 123gr.
	ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5.5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000


CE RoHS

Placa blanca de un contacto y doble apagador de policarbonato y hierro galvanizado, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.




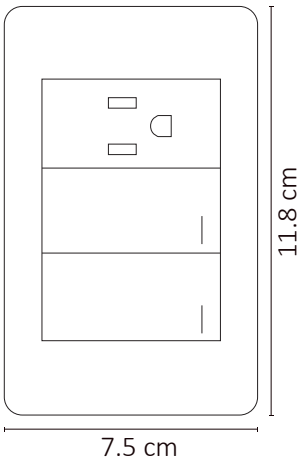

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA