PLACA DE CONTACTO Y 2 SALIDAS USB (TIPO A y TIPO C)

APL-207

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



USB
SALIDAS
Tipo A
Tipo C

RoHS


Placa blanca de un contacto y 2 entradas USB de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

ESPECIFICACIONES


PLACA
CONT: 127-250V~50/60 Hz
USB IN: 127-250V~50/60 Hz
USB OUT: 5V ⎓ MÁX. 2.1A
15 A
75x118x43mm
PESO: 110gr.
POLICARBONATO+HIERRO GALV.
OPERACIÓN: -10°C A 40°C
IP20 INTERIOR
EMP: 5.5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000




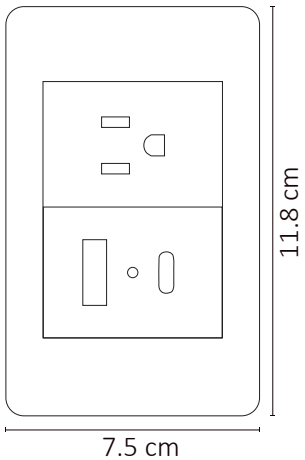

Caja master



Empaque



3 AÑOS GARANTÍA