PLACA DE DOS CONTACTOS Y UN APAGADOR DE 1 INTERRUPTOR Y 3 VÍAS

APL-215

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior




ESPECIFICACIONES

	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	APAG: 127-250V~50/60 Hz
	15 A
	75x118x33mm
Grs	PESO: xxgr.
	POLICARBONATO+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5.5 x 7.5cm


VIDA ÚTIL: 40,000

Placa blanca de dos contactos y un apagador de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.




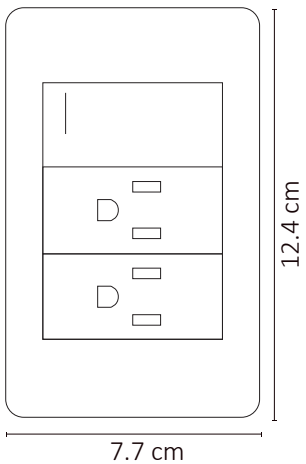

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA