MINI CONTROL Y CONTROLADOR PARA TIRA LED PIXEL WTI-026

WAC-030

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
30,000h
Interior





200 MODALIDADES

CE RoHS


El control remoto tiene encendido, apagado, bloqueo, velocidad, atenuador y 200 modos o programas preestablecidos.
Se pueden controlar hasta 50 tiras lineales con un controlador.

ESPECIFICACIONES

ACCESORIO	
5-12V ⎓	
250x13x11mm	
PESO: 28gr.	
PLÁSTICO	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP20 INTERIOR	

VIDA ÚTIL: 30,000



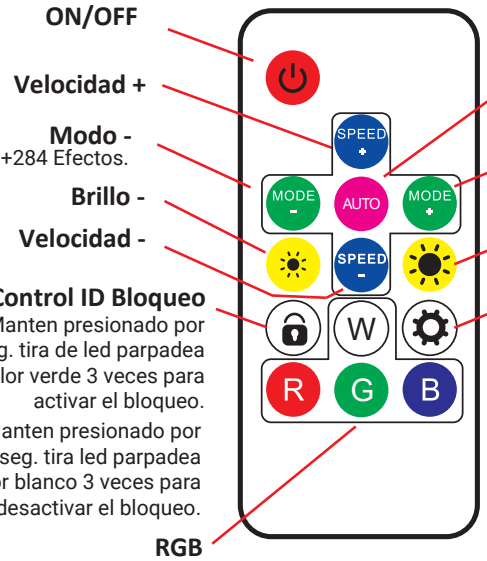

ON/OFF

Velocidad +

Modo -
+284 Efectos.

Brillo -

Velocidad -

Control ID Bloqueo
Manten presionado por 5 seg. tira de led parpadea color verde 3 veces para activar el bloqueo.
Manten presionado por 5 seg. tira led parpadea color blanco 3 veces para desactivar el bloqueo.


RGB
Modo Estático.


AUTO
Inicio automático con más de 200 tipos de modos.
Presiona 5 veces para regresar al primer modo.

Modo +
+284 Efectos.

Brillo +

Ajustes
Presiona por 5 seg. despues presione " MODO+ y MODO-" Para ajustar el numero de puntos de pixeles LED. Ajuste (RGB); Presiona la "R" hasta que la tira se muestre roja, presiona "G" hasta que la tira se muestre verde, presione "B" hasta que la tira se muestre azul, guarda la configuración presionando " ⚙ " para salir.





2 AÑOS GARANTÍA