PLACA DE CONTACTO Y APAGADOR DE 2 INTERRUPTOR Y 3 VÍAS

APL-106

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior




ESPECIFICACIONES	
PLACA	
CONT: 127-250V~50/60 Hz	
APAG: 127-250V~50/60 Hz	
15 A	
77x124x33mm	
PESO: 135gr.	
ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP20 INTERIOR	
EMP: 5.5 x 7.5cm	


VIDA ÚTIL: 40,000

Placa metálica plateada de un contacto y doble apagador de acero inoxidable, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.




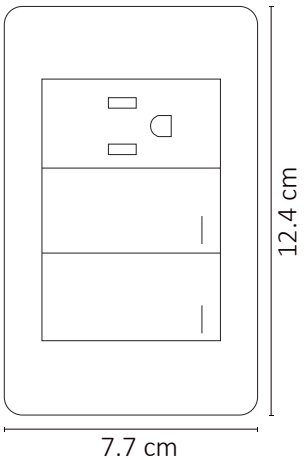

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA