PLACA DE CONTACTO ATENUADOR ILUMINACIÓN MÁX. DE 100W

APL-111

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior



ESPECIFICACIONES


	PLACA
	100-127V~50/60 Hz
	0.78 A
	77x124x49mm
Grs	PESO: 120gr.
	ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5.5 x 7.5cm

VIDA ÚTIL: 40,000


CE RoHS

Placa metálica plateada atenuador de acero inoxidable, fácil de instalar excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.




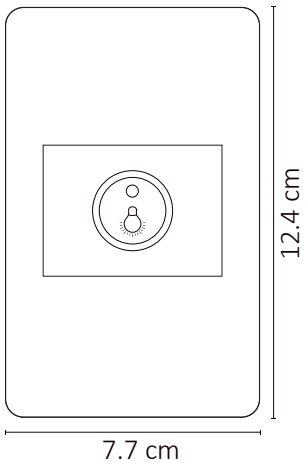

Caja master



Empaque



7 AÑOS GARANTÍA