# PLACA DE CONTACTO ATENUADOR ILUMINACIÓN MÁX. DE 100W

## APL-211

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
40,000h
Interior




| ESPECIFICACIONES |
|---|
| PLACA |
| 100-127V~50/60 Hz |
| 0.78 A |
| 75x118x47mm |
| PESO: 90gr. |
| POLICARBONATO+HIERRO GALV. |
| OPERACIÓN: -10°C A 40°C |
| IP20 INTERIOR |
| EMP: 5.5 x 7.5cm |


VIDA ÚTIL: 40,000





Placa blanca atenuador de policarbonato y hierro galvanizado, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

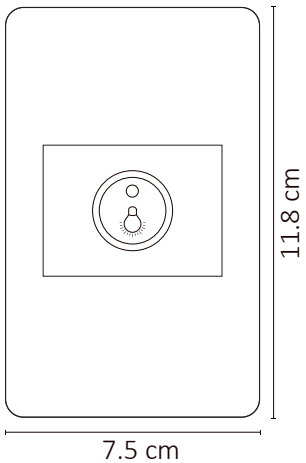


**Caja master**




**Empaque**




7 AÑOS GARANTÍA