WINLED
Más que Iluminación

PLACA DE CONTACTO Y DOS SALIDAS USB SALIDA TIPO C Y TIPO A

WPL-307

01 Ene 2025

NA

Max 40°C
-10°C
30,000h
Interior



USB
SALIDAS
Tipo A Tipo C

CE RoHS


Placa blanca de plástico ABS de un contacto y 2 entradas USB, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

ESPECIFICACIONES


PLACA	
CONT: 127-250V~ 50/60Hz	
USB IN: 127-250V~ 50/60Hz	
USB OUT: 5V ⎓ MÁX. 2.1A	
15 A	
75x115mm	
PESO: 73gr.	
PLÁSTICO ABS	
OPERACIÓN: -10°C A 40°C	
IP20 INTERIOR	
EMP: 5.5 x 7.5cm	

VIDA ÚTIL: 40,000




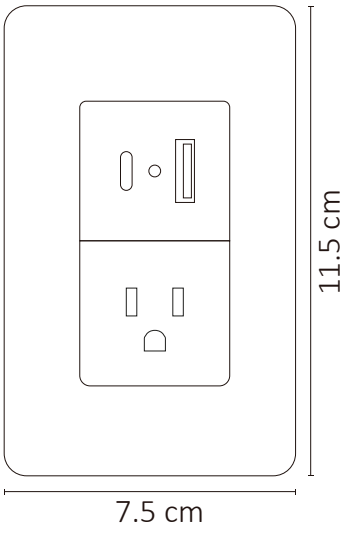

Caja master



Empaque



3 AÑOS GARANTÍA